



ビームラックル(H・L形鋼用)

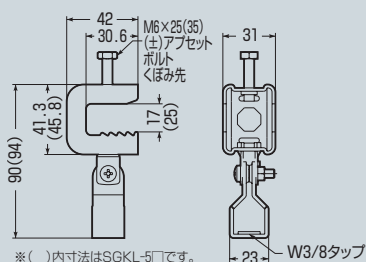


(適合寸法)

H形鋼

L形鋼



- 吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
- 吊り具は、回転・角度調整ができます。
- インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。

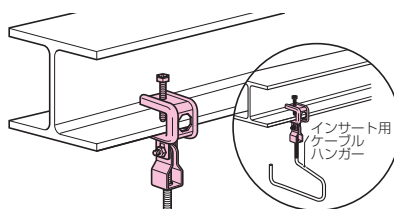


サポート金具が取り付けられます。

➡1445頁


SGKH-□



許容静荷重



360°自在に回転させて使用できます。



■電気垂鉛めっき仕様

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGKM-5	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄)	10	480
	SGKL-5	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄)	10	550

■溶融めっき仕様 ※ボルトはステンレスをご使用ください。

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGKM-5D	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄)	10	620
	SGKL-5D	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄)	10	930