


ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

金属製露出丸形ボックス
(PSE適合品)付





(適合寸法)

H形鋼




C形鋼組合せ




鋼材厚(A)
10～30サイズは20mm迄
40サイズは24mm迄



●高天井用の照明器具の取り付けに
使用します。

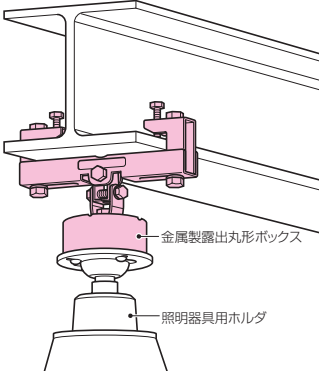

取付手順

①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。





※ ()内寸法はサイズ40です。

■電気垂鉛めつき仕様

品 番	適合鋼材幅(B)	W	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGBJ-10	60～105mm	140	10	1	3,880
SGBJ-15	90～155mm	190	10	1	4,220
SGBJ-20	140～205mm	240	5	1	4,560
SGBJ-30	240～305mm	340	5	1	4,860
SGBJ-40	250～400mm	460	5	1	5,240

受