

形鋼金具用サポート金具 (SGM・SGMK用)


H形鋼用 ボルト無





※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ=H形鋼幅+20mm)が別途必要です。

(適合寸法)

H形鋼




- 鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
 - 取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
- ※吊りボルトへの器具等の取り付けは、サポート金具を取り付けてから行ってください。

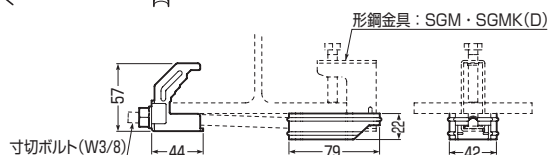


その他の施工例

振れ止めワイヤーの取り付けに



逆向きに取り付けられます。



※SGMKは除く。

形鋼金具：SGM・SGMK(D)

■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
SGMH	形鋼金具(SGM・SGMK)	5	620

■溶融めっき仕様

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
SGMHD	形鋼金具(SGMD)	5	1,300