


タイカブラック® パテエースG

壁 床 共通部材

壁 床

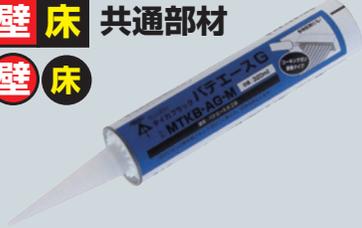

【性質】

成分：変成シリコーン樹脂(20～30%)


消防法表示：指定可燃物可燃性固体類

別途必要 ●床:支持金具が必要です。

●認定シール評定マーク請求書(返送用)
……………1枚

ダークグレー色

- 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止する充填材です。
- パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。
- コーキングガンにセットし、隙間にムラなく簡単に充填することが可能です。
- 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。
- 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。
- 同一開口に複数の管を配管できるので、作業効率が良い、コストも削減できます。
- 軽量なので持ち運びにも便利です。
- 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。
- ノズル先端の切断目安から根元突起部の先端までが、充填厚目安の70mmとなっています。(右図参照)



品番	容量	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-AG-M	320mℓ	10	1	2,910
MTKB-AG-L	760mℓ	12	1	5,780

※MTKB-AG-Lは大きさに合ったコーキングガンをご使用ください。