

小判穴

ホルソー
穴あけ
対応品

フェノバード付!! (厚さ15mm)

熱伝導率:0.019W/(m・K)、JIS A9511


標準品(深さ36mm) ※タッピンねじ付

アルミ
箔付

磁石付

直接配管
PF22SBアダプター適合
☞886・887頁

SBG-DBF

SBG-WM-DBF
・仕切板(53M)付SBG-3W-DBF
・仕切板(53M)付


浅形(深さ28mm) ※タッピンねじ付

アルミ
箔付


磁石付

直接配管
PF16SBアダプター適合
☞886・887頁

SBG-S-DBF


SBG-SWM-DBF
・仕切板(2M-S)付SBG-S3W-DBF
・仕切板(2M-S)付

- スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバードを貼り合わせてあります。
- ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)

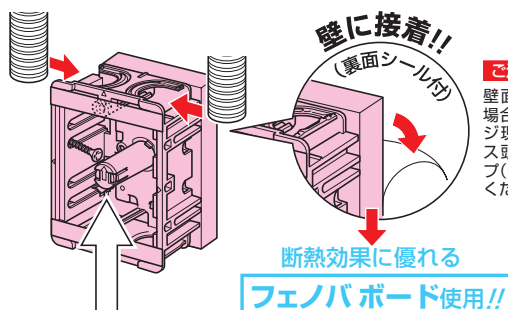


ご注意

壁面にビス固定する場合は、ヒートブリッジ現象対策としてビス頭に結露防止テープ(DKTP)を貼ってください。

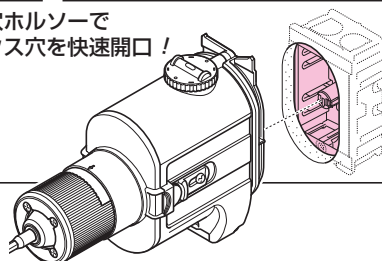
小判穴ホルソーで
ボックス穴を快速開口!

■SBG-DBF




ノックA

■SBG-WM-DBF




ノックA・B

■SBG-3W-DBF




ノックA・B

■SBG-S-DBF




ノックC

■SBG-SWM-DBF



ノックC・E

■SBG-S3W-DBF



ノックC・E

ノック詳細 ☞816・817頁

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)								適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管				上下仕切り用	左右仕切り用		
1ヶ用	SBG-DBF	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	1	400
2ヶ用	SBG-WM-DBF	2	2	2	2	3	3	2	2	—	53M付	1	900
3ヶ用	SBG-3W-DBF	2	2	2	2	4	4	2	2	—	53M付	1	1,670

■浅形用

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管		上下仕切り用	左右仕切り用		
1ヶ用	SBG-S-DBF	2	2	2	2	2	2	—	—	1	400
2ヶ用	SBG-SWM-DBF	2	2	4	2	2	4	—	2M-S付	1	900
3ヶ用	SBG-S3W-DBF	4	2	6	2	4	6	—	2M-S付	1	1,670