# ステンワイヤー

10m巻き

●許容静荷重：● φ2⇒392N(40kgf)
● φ3⇒980N(100kgf)
● φ4⇒1715N(175kgf)
●破断荷重：● φ2⇒2842N(290kgf)以上
● φ3⇒6370N(650kgf)以上
● φ4⇒11200N(1142kgf)以上

●駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。

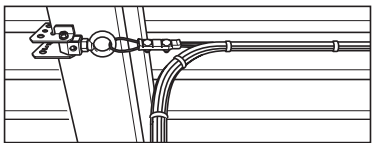

ボビン巻き



ワイヤーを収めたまま引き出せます。

●Y2S-100(重量：2.1kg)
●Y3S-100(重量：3.9kg)
●Y4S-50（重量：3.3kg)

| ワイヤー径 | 品　番 | 長さ | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| φ2 | **Y2S-10** | 10m | 1 | 1,440 |
| | **Y2S-100** | 100m | 1 | 12,700 |
| φ3 | **Y3S-10** | 10m | 1 | 2,740 |
| | **Y3S-100** | 100m | 1 | 24,400 |
| φ4 | **Y4S-10** | 10m | 1 | 5,160 |
| | **Y4S-50** | 50m | 1 | 25,800 |