

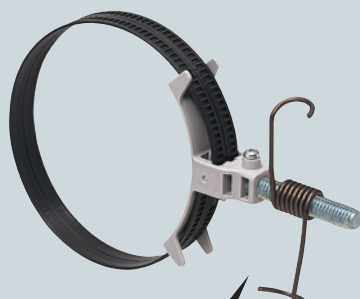


ボイドハンガー® (調整自在型)

ボイド取付部：樹脂製
鉄筋取付部：金属製



鉄筋から
35～60mm迄
調整できます。




■キット品



バンド
5m巻

固定具
×10コ

- 鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
- 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm～60mm迄調整できます。
- ボイド管の角度調整もできます。
- 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
- 好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、結束バンドの単品売りもあります。

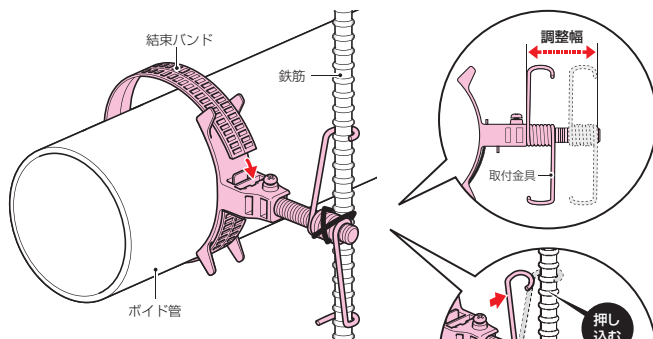


- ①鉄筋からのかぶり厚に合わせ、取付金具の位置を決め、鉄筋に取り付けます。※取付金具のフック(長い側)から鉄筋に引っ掛け、もう一方フックを押し込みながら鉄筋に取り付けます。
- ②鉄筋と取付金具を市販の結束線等で確実に固定します。
- ③結束バンド部でボイド管を結束固定します。

ボイド管の角度が調整できます。


ボイドハンガーのねじを緩めることで、ボイドハンガーの角度調整ができます。

ご注意 角度調整後は、必ずねじを締め付けてください。

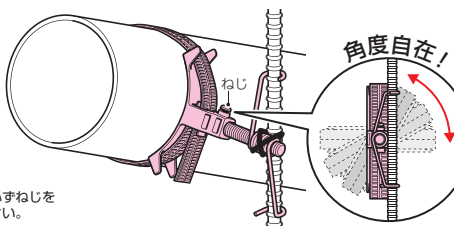

解除も簡単!

上のバーを倒せば、バンドのバーを倒しながら、バンドを引き抜きます。



上のバーを倒せば、バンドの取り外しができます。

バー
結束バンド
引き抜く

下のバーを倒せば、バンドを緩めることができます。

バー
結束バンド
引き抜く

鉄筋からの距離	適合鉄筋	品 番	バンド長さ	適合ボイドの呼び	最大適合外径	入数	希望小売価格(税抜)
35～60mm	D10・D13	BKH-75T	350mm	50～75	φ90迄	10	オープン価格
		BKH-125T	500mm	50～125	φ140迄	10	オープン価格
		BKH-200T	750mm	50～200	φ220迄	10	オープン価格
	D13・D16	BKH-75T16	350mm	50～75	φ90迄	10	オープン価格
		BKH-125T16	500mm	50～125	φ140迄	10	オープン価格
		BKH-200T16	750mm	50～200	φ220迄	10	オープン価格

■キット品

鉄筋からの距離	適合鉄筋	品 番	バンド長さ	適合ボイドの呼び	入数	希望小売価格(税抜)
35～60mm	D10・D13	BKH-5MT	5m	50～200	1	オープン価格
	D13・D16	BKH-5MT16			1	オープン価格

■単品

種 類	適合鉄筋	品 番	仕 様	入数	希望小売価格(税抜)
固定具	D10・D13	BKH-HT	鉄筋からの距離35～60mm	10	オープン価格
	D13・D16	BKH-HT16		10	オープン価格
結束バンド	—	BKH-B5M	バンド長さ：5m	1	オープン価格