


ハイグレードタイプ  
AESコーティング2層タイプ

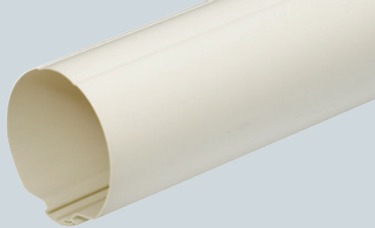


全長2m

最大収納能力の目安

| 規格   | 保温材<br>厚さ                  | 10×10mm   | 10×20mm  | 20×20mm |
|------|----------------------------|-----------|----------|---------|
| 64型  | 銅管3分5分×1                   | —         | —        | —       |
| 80型  | 銅管2分4分×2<br>又は<br>銅管3分6分×1 | —         | —        | —       |
| 100型 | 銅管2分4分×3<br>又は<br>銅管6分7分×1 | 銅管3分6分×1  | —        | —       |
| 120型 | 銅管2分4分×4                   | 銅管6分10分×1 | 銅管3分6分×1 | —       |


※配管にはドレンホース(BWH-16)相当と制御ケーブルを含む。

- 耐候性に優れ、傷が付きにくいAESコーティング2層タイプです。
- 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- サドルへの取り付けは、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。



サドルにあたる部分はスッキリフロート裏面をニッパー等で切り取ります。  
※立バンドの幅で切り込みを入れ、折り取ることができます。  
※固定にはクリップ(GU-CL)もしくはバックカバー(GUBC-2)が別途必要です。

色見本 [1234頁](#)



| 規格   | 品番       | 色       | 長さ | φD    | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------|----------|---------|----|-------|----|------|------------|
| 64型  | GUH-64M  | ミルクホワイト | 2m | 66.4  | 6  | 1    | 3,370      |
|      | GUH-64T  | チョコレート  |    |       |    |      |            |
|      | GUH-64K  | 黒       |    |       |    |      |            |
| 80型  | GUH-80M  | ミルクホワイト | 2m | 82.4  | 6  | 1    | 3,830      |
|      | GUH-80T  | チョコレート  |    |       |    |      |            |
|      | GUH-80K  | 黒       |    |       |    |      |            |
| 100型 | GUH-100M | ミルクホワイト | 2m | 97.4  | 4  | 1    | 6,220      |
|      | GUH-100K | 黒       |    |       |    |      |            |
| 120型 | GUH-120M | ミルクホワイト | 2m | 112.4 | 2  | 1    | 7,180      |
|      | GUH-120K | 黒       |    |       |    |      |            |