



X線防護用 照明器具カバー(露出照明取付ボルト用)

鉛当量：2.0mm



- レントゲン室等のX線の遮へいが必要な部屋で、二重天井に吊りボルトを貫通させて照明器具を取り付ける際に、ボルト貫通部の保護カバーとして使用します。
- 吊りボルトに押し込むだけでセットでき、後から二重天井を貼る際に一緒に押し込まれていく構造になっているので隙間ができません。
- ナットのように回しただけでボルトからの解除も簡単にできます。
- 手で触れる鉛表面が樹脂で覆われている為、安全に施工できます。

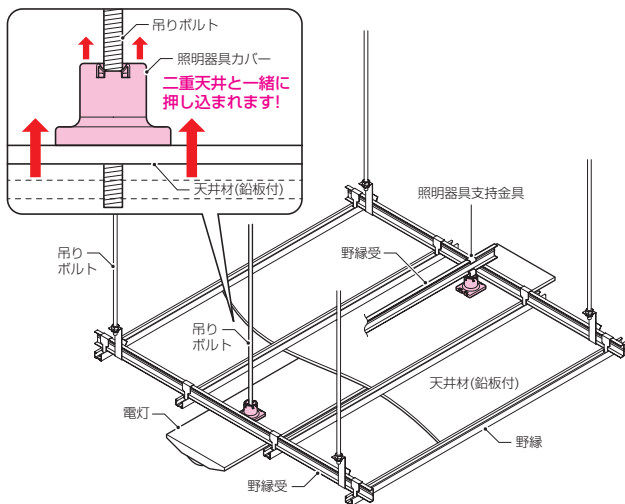

品 番	適合ボルト	下穴径	入数	希望小売価格(税抜)
XPL-RW34	W3/8, W1/2, M10, M12	φ30以下	4	1,240