



マルチドレンホース用気密試験キャップ

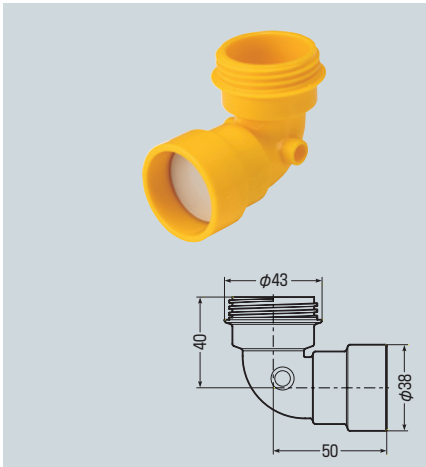

●マルチドレンホースの気密試験を行う際に室内機側継手に取り付けて使用するキャップです。

試験方法

- パッケージエアコンの配管とマルチドレンホースを接続している室内機側継手の保温材を取り外し、気密試験キャップを取り付けてから気密試験を行います。
- ※加圧する場合は市販の満空試験機を用い、試験圧力0.035MPa～0.04MPa、試験時間30分以内で行ってください。(SHASE-S 206準拠)
- ※満空試験機の取り扱い は満空試験機の取扱説明書に従い正しく行ってください。



品 番	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
BWMH-C	マルチドレンホース 室内機側継手 (BWMH-7・BWMH-10 BWMH-T7・BWMH-T10 BWMH-10A25・BWMH-10V25)	1	660