


吊りボルト用自在クリップF



GTFT-TM




GTFT-TMW



※寸法図はダブルタイプです。

許容静荷重：片側20N(2kgf)

- 二重天井等の吊りボルトへのPF管等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！解除も簡単です。
- サドル内の可動壁により、シッカリ保持します。

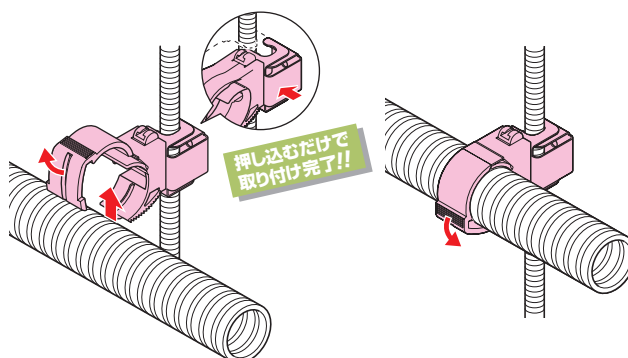

適合ボルト	品 番	適合管		入数	希望小売価格(税抜)
		CD管	※ PF管		
W3/8	GTFT-TM	16・22	14・16・22	10	440

※MF、MFXは除く

■ダブルタイプ

適合ボルト	品 番	適合管		入数	希望小売価格(税抜)
		CD管	※ PF管		
W3/8	GTFT-TMW	16・22	14・16・22	10	590

※MF、MFXは除く