



壁用鋼製スリーブ

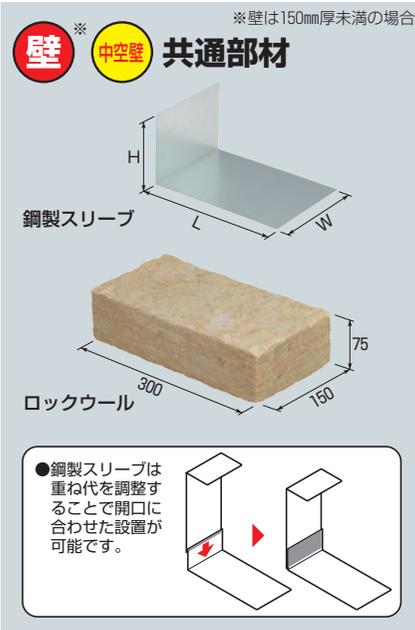

- 壁・中空壁施工の際にロールと組み合わせて使用します。
- ※壁は150mm厚未満の場合
- 開口部に鋼製スリーブを施工し、配管と鋼製スリーブのすき間にロックウールを差し込みます。
- ※表面の仕上げに別途アルミテープが必要です。▶1810頁
- ※防水テープ(市販品)は必要に応じてご使用ください。
- 充填用のロックウールがセットになっているので余分に用意する必要がありません。
- 鋼製スリーブは重ね代を調整することで開口に合わせた設置が可能です。
- ロックウールはカッターナイフ等で簡単に加工できます。

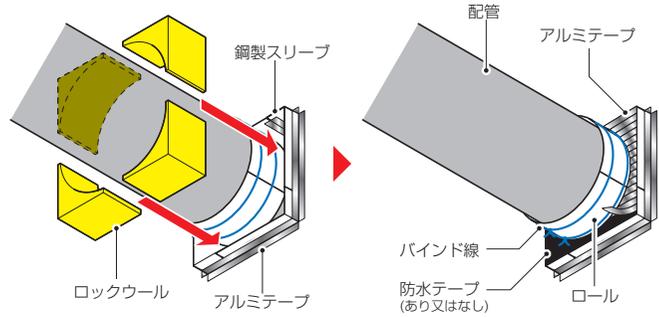

(注) 150mm厚を越える中空壁の場合は、2セットを組み合わせる等して壁厚分の鋼製スリーブを設置してください。

品番	適用開口寸法(mm)	鋼製スリーブ入数 (L×W×Hmm)	ロックウール入数 (300×150×75mm)	入数	希望小売価格(税抜)	
MTKB-R21K15	□145~□210	140×150×90	4枚	2個	1セット	オープン価格
MTKB-R30K15	□210~□300	210×150×110	4枚	4個	1セット	オープン価格
MTKB-R38K15	□300~□380	300×150×100	4枚	6個	1セット	オープン価格