


連結サドル(PF管・マシンフレキ用)

新 ミラフレキ SS ミラフレキ SD ミラフレキ MF



ミルキーホワイト


黒




■食品FA向



青(鉄系成分入)




- 位置合わせがしやすい連結爪付のサドルです。(他サイズとの連結も可能)
- 管をはめ込むだけで取り付けOK。
- 固定にはボックスレンチが使用できます。
- 結束バンド等による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
- ナイロンタイプ、食品FA向はRoHS対応品です。
- 食品FA向は金属センサーに反応するよう鉄系成分入の材料を使用しており、カラーも目立つ青なので異物混入リスクを回避できます。

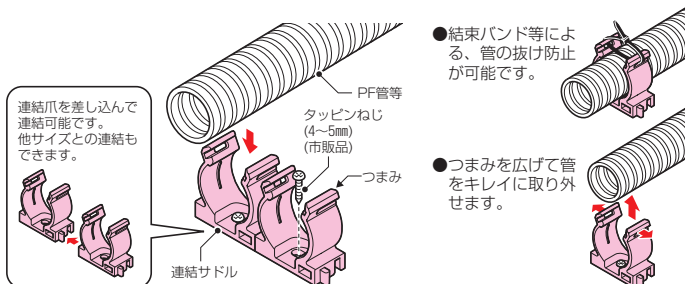

■食品FA向について

- ステンレス系の金属を含んでいるので、錆が発生しにくい仕様となっています。また、ステンレス系の金属は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部分が破断し混入しても金属検出機で容易に検出可能です。

- ☐ 塩水噴霧試験(1008時間)
赤錆の発生無し



☐ 金属検出機反応試験

試験内容：金属検出機にて、機械設定に応じてテストピースが反応するかどうかを確認。

試験品：切片を台に置き、検出機の中央を通す。

試験機：ニッカ電測製 NA1-T300-CS

判定：○検出可 ×検出不可 △2個の内1個が検出しない等不安定

テストピース	機械設定				
	SUSφ1.2 鉄φ0.5	SUSφ2.0 鉄φ1.0	SUSφ2.5 鉄φ1.5	SUSφ3.0 鉄φ2.0	SUSφ4.0 鉄φ3.0
1.0mm□	○	×	×	×	×
1.5mm□	○	△	×	×	×
2.0mm□	○	○	×	×	×
3.0mm□	○	○	○	○	×

品 番		適合管サイズ		φD	L ₁	L ₂	H	入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	黒	PF管	マシンフレキ(2)						
LSY-P16M	LSY-P16K	16	16	23	40	32	35.9	20	74
LSY-P22M	LSY-P22K	22	22	30.5	47.5	39.5	42.6	20	93

■ナイロンタイプ RoHS対応

品 番		適合管サイズ		φD	L ₁	L ₂	H	入数	希望小売価格(税抜)
ミルキーホワイト	黒	PF管	マシンフレキ(2)						
LSY-P16NM	LSY-P16NK	16	16	23	40	32	35.9	20	140
LSY-P22NM	LSY-P22NK	22	22	30.5	47.5	39.5	42.6	20	170

■食品FA向 RoHS対応

品 番		適合管サイズ		φD	L ₁	L ₂	H	入数	希望小売価格(税抜)
青(鉄系成分入)		PF管	マシンフレキ(2)						
LSY-P16NB		16	16	23	40	32	35.9	10	220
LSY-P22NB		22	22	30.5	47.5	39.5	42.6	10	290