


仮枠ブッシング45° (PF管用・PC板用)

ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD

Gタイプ


新




ベージュ色



両面粘着テープ付





- ハーフPCへの取り付けに最適です。
- 粘着テープで貼るだけの簡単施工！幕板への釘打ち固定もできます。
- コンクリート打設後、台座を取り外せば直接コネクタが接続できます。

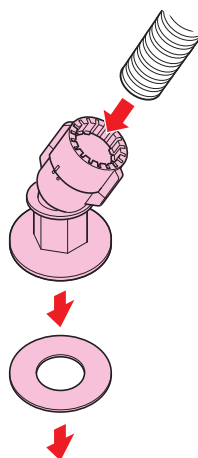


コンクリート打設後

(現場施工)



- コンクリート打設後、台座を取り外せばコネクタが取り付けられます。



品 番	適合管	ねじの呼び (受け口)	φD ₁	φD ₂	H	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
FNVHP-16BG	PF管16(MFは除く)	G3/4	31.4	60	73.7	50	10	260
FNVHP-22BG	PF管22(MF、MFXは除く)	G3/4	39.3	60	84.3	20	10	280