

仮枠ブッシング45° (CD管用・PC板用)


ミラフレキ
CD

新

Gタイプ





両面粘着テープ付




*サイズ16は若干形状が異なります。

- ハーフPCへの取り付けに最適です。
- 粘着テープで貼るだけの簡単施工！幕板への釘打ち固定もできます。
- コンクリート打設後、台座を取り外せば直接コネクタが接続できます。

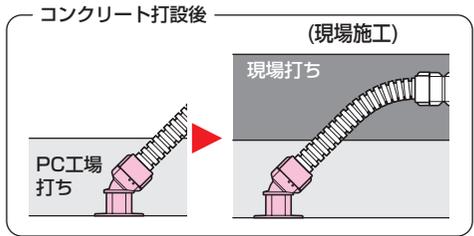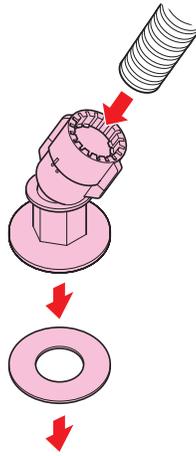

- コンクリート打設後、台座を取り外せばコネクタが取り付けられます。



品番	適合管	ねじの呼び (受け口)	ϕD_1	ϕD_2	H	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CNVHP-16BGS	CD管16	G3/4	28.4	60	74.7	50	10	260
CNVHP-22BG	CD管22	G3/4	36.1	60	79.9	20	10	280