



プラモール付属品 フロート

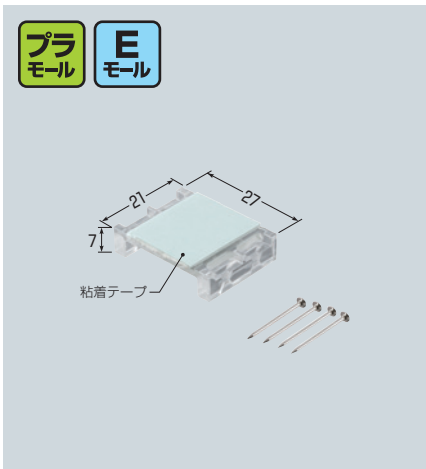

●将来的にモールを剥がす場合に、クロスの傷や色焼けが軽減できるよう、モールを壁面より浮かせて取り付ける場合に使用します。

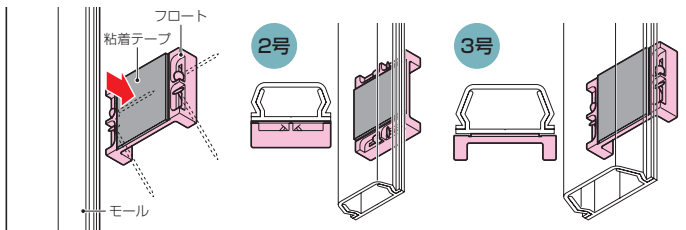

- ①フロートを添付の釘で、壁に釘打ち固定します。
 - ②粘着テープの剥離紙を剥がし、モールを貼り付けます。
- ※フロートの取り付け間隔は約30cmとしてください。

品 番	適 用	入 数	希望小売価格(税抜)
PMLF-23	プラモール、Eモール(2号、3号)	10	240