

小判穴

ホルソー
穴あけ
対応品



フェノバボード付!!(厚さ15mm)

熱伝導率:0.019W/(m・K)、JIS A9511

標準品(深さ36mm) ※タッピンねじ付

アルミ
箔付直接配管
PF 22SBアダプター適合
→ 886・887頁


SBG-O-DBF

SBG-WOM-DBF
・仕切板(53M)付SBG-3WO-DBF
・仕切板(53M)付

浅形(深さ28mm) ※タッピンねじ付

アルミ
箔付直接配管
PF 16SBアダプター適合
→ 886・887頁

SBG-SO-DBF

SBG-SWOM-DBF
・仕切板(2M-S)付SBG-S3WO-DBF
・仕切板(2M-S)付

- スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
- ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
- 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)

●適合磁石


→ 888・889頁

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40

(浅形用)

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-40S



※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。

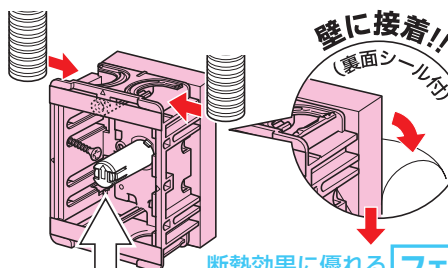断熱効果に優れる **フェノバボード使用!!**


●注意

壁面にビス固定する場合は、ヒートブリッジ現象対策としてビス頭に結露防止テープ(DKTP)を貼ってください。

後付け磁石を取り付ければ、

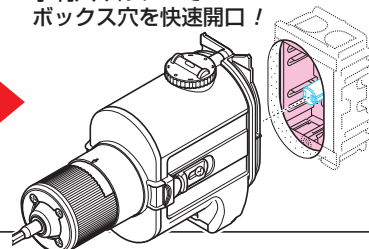
小判穴ホルソーで
ボックス穴を快速開口!

■SBG-O-DBF




ノックA

■SBG-WOM-DBF




ノックA・B

■SBG-3WO-DBF




ノックA・B

■SBG-SO-DBF




ノックC

■SBG-SWOM-DBF



ノックC・E

■SBG-S3WO-DBF



ノックC・E

ノック詳細 → 816・817頁

種類	品 番	管の種類別、接続可能本数(片面)								適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)	
		TLフレキ			PF管			CD管		仕切り用	仕切り用			
		14	16	22	14	16	22	14	16					22
1ヶ用	SBG-O-DBF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	1	380
2ヶ用	SBG-WOM-DBF	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M付	1	830
3ヶ用	SBG-3WO-DBF	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M付	1	1,500

■浅形用

種類	品 番	管の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管		上下 仕切り用	左右 仕切り用		
		14	16	14	16	14	16				
1ヶ用	SBG-SO-DBF	2	2	2	2	2	2	—	—	1	380
2ヶ用	SBG-SWOM-DBF	2	2	4	2	2	4	—	2M-S付	1	830
3ヶ用	SBG-S3WO-DBF	4	2	6	2	4	6	—	2M-S付	1	1,500