

パワーバンド®

高耐
候性




動画

樹脂製



(厚み1.8mm)

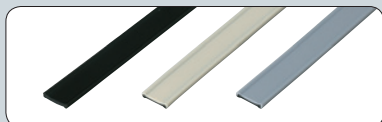

※黒色以外は二層構造です。


ループ引張強度：幅10mm/870N(89kgf)
幅15mm/1.27kN(130kgf)

※パワーバンド用止め具を使用して測定
使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

- ボールへのウォールボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
- 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。

波幅管がズレ難い！

製品上下の厚みが管のズレを抑えます。



■幅10mm

長さ	品 番	色	入数	希望小売価格(税抜)
15m	MPB-10-15M	黒	1	オープン価格
	MPB-10J-15M	ベージュ	1	オープン価格
	MPB-10H-15M	グレー	1	オープン価格
50m	MPB-10-50M	黒	1	オープン価格
	MPB-10J-50M	ベージュ	1	オープン価格
	MPB-10H-50M	グレー	1	オープン価格

■幅15mm

長さ	品 番	色	入数	希望小売価格(税抜)
15m	MPB-15-15M	黒	1	オープン価格
	MPB-15H-15M	グレー	1	オープン価格
50m	MPB-15-50M	黒	1	オープン価格
	MPB-15H-50M	グレー	1	オープン価格