

## ワイヤーハンガー

### ステンレス製



コーティングタイプ




被覆付ワイヤー用


許容静荷重：49N(5kgf)



- メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。
- コーティングタイプはメッセンジャーワイヤーを傷つけません。
- 架空電線路に使用できます。

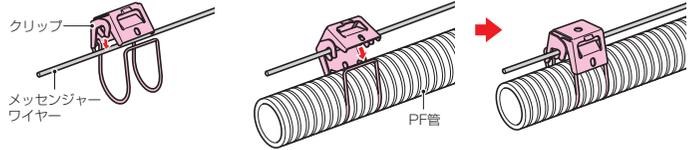

※メッセンジャーワイヤーの角度は、水平～30°までとしてください。



### ■コーティングタイプ

品番	適合メッセンジャーワイヤー呼び	適合ワイヤー径	適合管	$\phi D$	入数	希望小売価格(税抜)
<b>YH3N-28</b>	5.5sq・8sq	$\phi 3 \sim \phi 3.6$	PF管28	34	20	720
<b>YH3N-36</b>	5.5sq・8sq	$\phi 3 \sim \phi 3.6$	PF管36	42	20	800
<b>YH5N-28</b>	14sq・22sq、被覆付5.5sq・8sq	$\phi 5 \sim \phi 6$	PF管28	34	20	720
<b>YH5N-36</b>	14sq・22sq、被覆付5.5sq・8sq	$\phi 5 \sim \phi 6$	PF管36	42	20	800

### ■被覆付ワイヤー用

品番	適合メッセンジャーワイヤー呼び	適合ワイヤー径	適合管	$\phi D$	入数	希望小売価格(税抜)
<b>YH5-28</b>	被覆付5.5sq・8sq	$\phi 5 \sim \phi 6$	PF管28	34	20	620
<b>YH5-36</b>	被覆付5.5sq・8sq	$\phi 5 \sim \phi 6$	PF管36	42	20	720