



# グラスウール台座

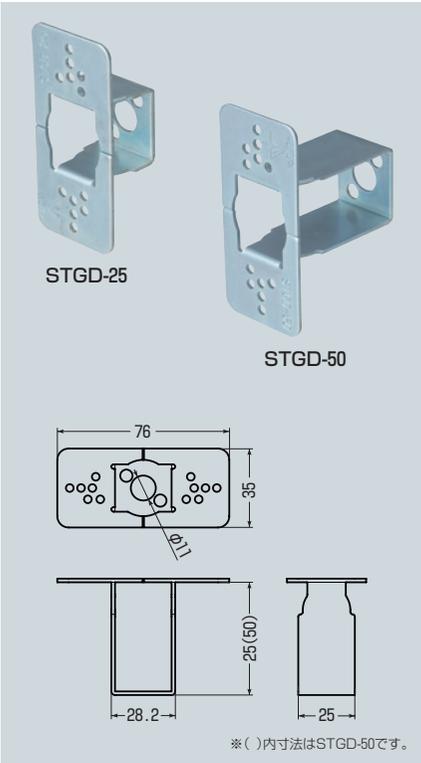


- 機械室等吸音用グラスウール施工箇所にサドルで配管する場合に使用する浮かし台座です。
- アンカーボルトとビス固定もできます。

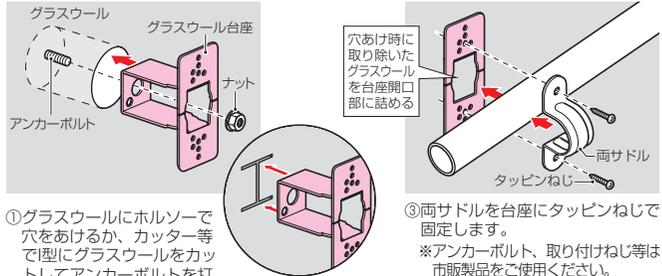

- ①グラスウールにホルソーで穴をあけるか、カッター等で型にグラスウールをカットしてアンカーボルトを打ち込みます。
- ②アンカーボルトに台座を取り付けます。
- ③両サドルを台座にタッピングねじで固定します。  
※アンカーボルト、取り付けねじ等は市販製品をご使用ください。

### 適合(サドル取り付けピッチ)

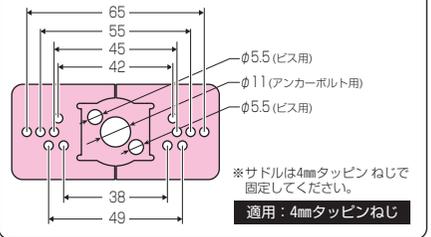

品番	グラスウール厚	ホルソー下穴径	入数	希望小売価格(税抜)
<b>STGD-25</b>	25mm	φ27	10	<b>260</b>
<b>STGD-50</b>	50mm	φ27	10	<b>280</b>