

ムシハイレンジャー®S(防ギシーリング)


S
シロアリ



- 防ギ剤入りのシリコンコーキングです。
- ハンドホールへの配管接続作業時の隙間の養生等に使用します。
- 既存のハンドホールの内側からの養生にもご使用いただけます。
- 配管とカップリング等の接続部の隙間埋めにも最適です。
- 耐久性、耐候性、耐水性、電気絶縁性も良好です。
- 硬化時の体積収縮はほとんどありません。
- 30℃～90℃で使用可能です。

防ギ仕様品ではない付属品を使用される場合

- 半割れカップリングのバックン部分に防ギシーリングを塗布し、防ギ管とカップリングの間に隙間が無いように接続してください。

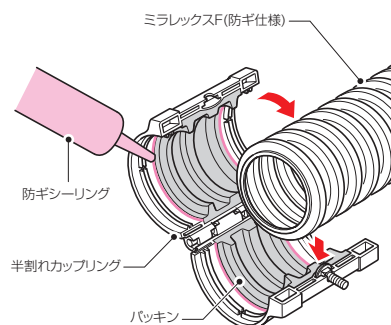

品 番	容量	入数	希望小売価格(税抜)
MMH-SSC320	320ml	1	オープン価格