

形鋼金具 (アイボルト付)

H形鋼用




※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ=H形鋼幅+20mm)が別途必要です。


(適合寸法)




●ミラックラダーの取り付けに使用します。(取り付けには2個必要です。)

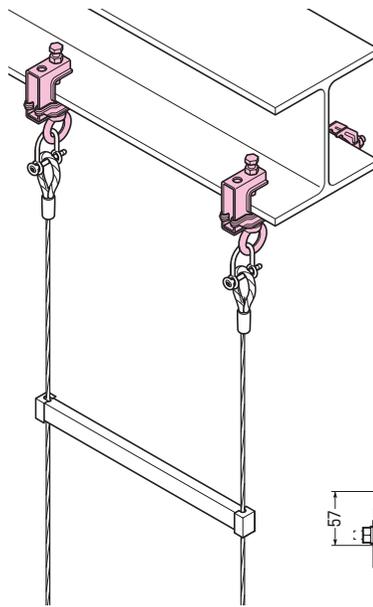

許容静荷重



※アイボルトにミラックラダーを取り付ける場合はワイヤーが垂直に対し45°以内になるように取り付けてください。

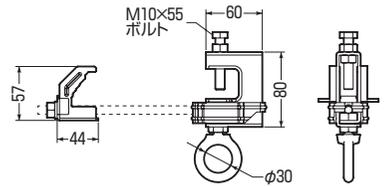

■高強度タイプ

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMKY	H形鋼(鋼材厚7~30mm)	1	2,440