

# 形鋼金具 (アイボルト付)

## H形鋼用





※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ=H形鋼幅+20mm)が別途必要です。

(適合寸法)




● 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。

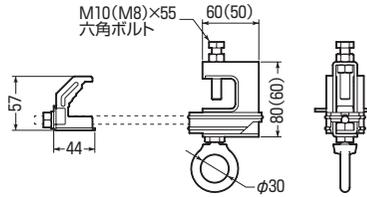

※ ( ) 内寸法はSGMYです。

許容静荷重



品番	垂直	斜め
SGMY	980N (100kgf)	490N (50kgf)
SGMKY	2156N (220kgf)	1176N (120kgf)

※アイボルトに振れ止めワイヤーを取り付ける場合はワイヤーが垂直に対し45°以内になるように取り付けてください。

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
<b>SGMY</b>	H形鋼(鋼材厚7~30mm)	1	<b>1,640</b>

### ■高強度タイプ

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
<b>SGMKY</b>	H形鋼(鋼材厚7~30mm)	1	<b>2,440</b>