



換気扇本体
(リード線長さ: 380mm)


コントロール
ユニット




ACアダプタ

取付ねじ×2


コントロールユニット下部の切替スイッチで温度センサーを30℃と40℃に切り替えられます。
※初期設定は30℃です。



■換気扇

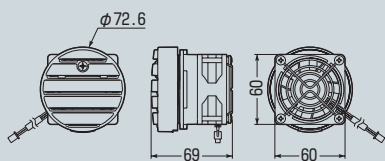

■コントロールユニット






●適用ウォルボックス

WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A・WB-16A
WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D
WB-J-13D・WB-J-13(K)・WB-J-14(K)
WB-R-16L・PV4B-2010F



- ウォルボックス内の熱を排気するための換気扇です。
- 温度センサーにより熱を感じしファンが自動で回ります。
※30℃と40℃の切り替えができます。

ボックスにφ60の穴をあけて取り付けます。

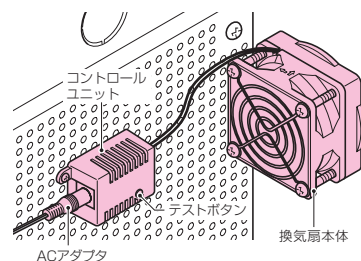

排気口、吸気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。

※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付けば、吸気にも使用できます。



換気扇・ルーバーの性能試験

環境負荷試験内容


■使用サンプル

- ・ボックス: PV4B-2010FK
- ・換気扇: WB-FA60J
- ・ルーバー: WB-FA60LJ

■試験条件

- ・日射装置光源: メタルハライドランプ
- ・日射強度: 900W/m²(=3.24MJ/m²)
※沖縄県波照間島(日本最南端の有人島)の7月～8月日中ピーク時で3.3MJ/m²程度

■試験室内温度: 35℃

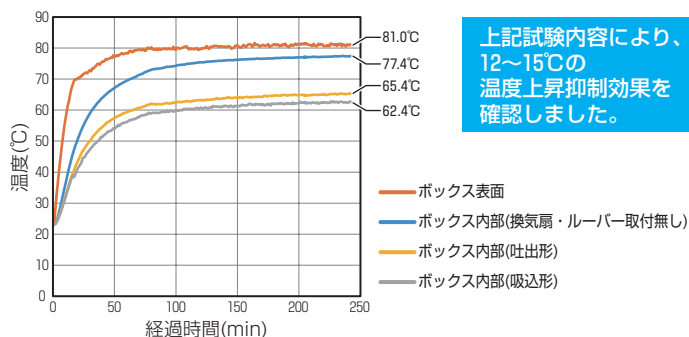

上記試験内容により、
12～15℃の
温度上昇抑制効果を
確認しました。

品 番		入数	希望小売価格(税抜)
ページ	ミルキーホワイト		
WB-FA60J	WB-FA60M	1	24,400