
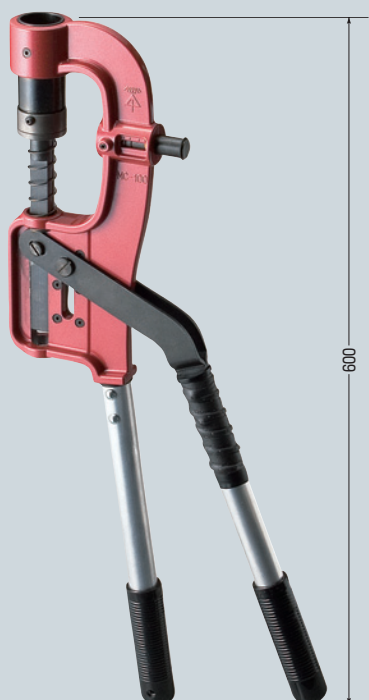


軽天スタッドパンチ[®] (天井下地材穴あけ工具)

重量：約2.5kg





■添付品
通線ブッシング(軽天用)
PBZ-26K：5個付


パンチセット



●天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。





穴あけ方法

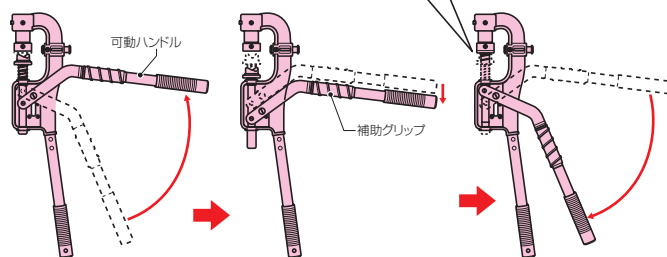


- ①ハンドルを全開(90°)に開きます。
- ②補助グリップを握り、ハンドルを下にスライドさせ、野ぶちにはめ込みます。
- ③ハンドルを上をスライドさせてから可動ハンドルをゆっくり閉じ、穴あけします。

スタッドのセンターに穴あけができます。



※位置合わせピンをスタッドサイズの目盛りに合わせます。



品 番	適 用	開口寸法	適合ブッシング	入数	希望小売価格(税抜)
MC-100	●ダブル野ぶち(19形・25形) ●スタッド(サイズ65,75,90,100) ●ランナー(サイズ50,65,75,90,100)	φ31	通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)	1	55,900

ご注意

- 厚さ0.8mm以下の鋼材にのみご使用ください。
- JIS規格外の下地材には使用できない場合があります。
- ステンレス鋼や、角スタッドには使用できません。

■パンチセット(パンチ、パンチ受け交換用)

品 番	開口寸法	適合ブッシング	入数	希望小売価格(税抜)
MC-28P	φ28	通線ブッシング(軽天用)(PBZ-24K：内径φ24)	1	12,300
MC-31P	φ31	通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K：内径φ26.5)	1	12,100

※MC-28Pは、CD管22が貫通可能。※MC-31Pは、PF管22が貫通可能。