



CGW-40
(EC-107-1-A)

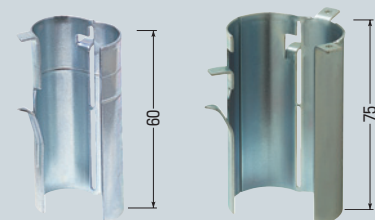


CGW-60
(EC-107-1-A)

CGW-75P16
(EC-105-1)
CGW-75P22
(EC-105-1)

端部用




CGW-50T
(EC-107-1-C)

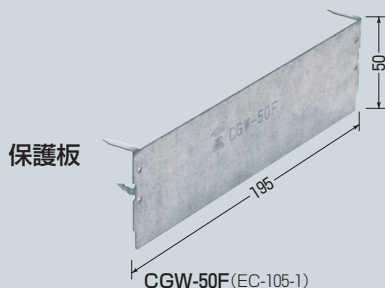

保護板


※()内はUR都市機構番号

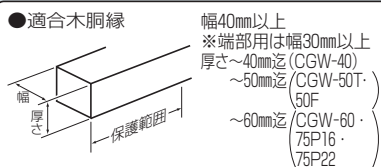


●適合木胴縁

幅40mm以上
※端部用は幅30mm以上
厚さ~40mm迄 (CGW-40)
~50mm迄 (CGW-50T・50F)
~60mm迄 (CGW-60・75P16・75P22)


- 木胴縁にケーブル、合成樹脂製可とう管等を貫通させる場合に、木胴縁への釘打ちからケーブルを保護する場合に使用します。
- ツメ付ですから木胴縁にシッカリ取り付けられます。
- 手でカシメられる半割れタイプですから施工も簡単。配管された後からでも取り付けられます。(保護板は除く)
- 保護板は集中配管の箇所に最適です。



〈端部用〉



〈保護板〉



品 番	適 合	下穴	入数	希望小売価格(税抜)
CGW-40	ケーブル(φ17迄)	φ21	10	110
CGW-60	ケーブル(φ17迄)	φ21	10	150
CGW-75P16	CD管・PF管(サイズ16以下) TLフレキ(サイズ16以下)	φ28	10	170
CGW-75P22	CD管・TLフレキ(サイズ22) PF管(サイズ22)	φ32 φ35	10	240

■端部用

品 番	適合ケーブル径	下穴	入数	希望小売価格(税抜)
CGW-50T	VVFケーブル×1 φ2.0×3C以下	20×10	10	100

■保護板

品 番	保 護 範 囲	入数	希望小売価格(税抜)
CGW-50F	180mm迄 最大切り欠き寸法: 160mm迄	10	290