コネクタ（クイックタイプ・PF管用）

ミラフレキ SS

ベージュ色

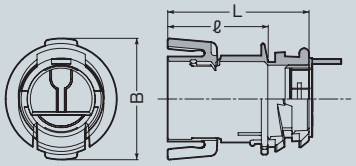

※ケーブル工事にご使用ください。

●当社ボックスにワンタッチで取り付けられます。
●塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
●接続ワンタッチ！解除も簡単です。
●防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。

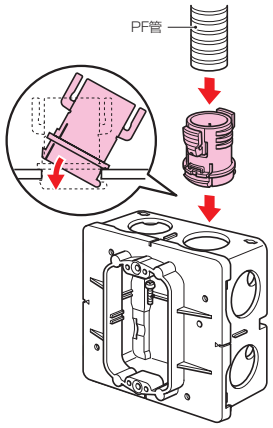

（注1）埋込四角アウトレットボックス（極薄型）大形四角用、埋込スイッチボックス（極薄型）、コンクリートボックスのバックプレートには取り付きません。

樹脂製ボックスに接続する場合

●コネクタのツメ（丸側）からノック穴に引っ掛け、1段目のバネツメをカチッと音がするまでシッカリはめ込みます。



鉄製ボックスに接続する場合

●コネクタのツメ（丸側）からノック穴に引っ掛け、1段目のバネツメまではめ込み、ボックスのフランジを奥の溝まで引っ掛け、もう一度同じ動作で2段目のバネツメをカチッと音がするまでシッカリはめ込みます。



品　番	適合管	適合ノック径	電線管の呼び	適合ボックス	B	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格（税抜）
MFSK-16C	PF単層波付管16	φ27	22(25)	(注1)当社樹脂製ボックス（肉厚3.5～4㎜） 当社鉄製ボックス（肉厚1.6㎜）	37.5	44	31	200	10	76
MFSK-22C	PF単層波付管22				45	45	30.5	100	10	86
MFSK-28C	PF単層波付管28	φ34	28(31)	当社樹脂製ボックス（肉厚3.5～4㎜） 当社鉄製ボックス（肉厚1.6㎜）	52	48	33.5	50	10	130