

ミラフレキ
SS

ミラフレキ
SD




Gタイプ




ベージュ色





両面粘着テープ付

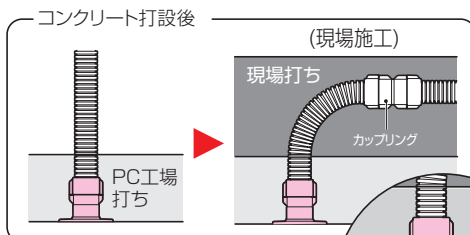

●コンクリート打設後、
台座を取り外せば直接
コネクタが接続できま
す。



長溝の端をニッパ等で切断し折り取れば、並べて配管できます。



※サイズによりコネクタ
のツバが干渉し、並列
配管できない場合があ
ります。予め切り込み
方向とツバの向きを確
認してください。

品 番	適合管	ねじの呼び(受け口)	φD ₁	φD ₂	W	H	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MFSHP-16BG	PF管16(MFは除く)	G3/4	31.4	60	40	49	100	10	220
MFSHP-22BG	PF管22(MF、MFXは除く)	G3/4	39.3	60	40	58.7	50	10	240
MFSHP-28BG	PF管28(MF、MFXは除く)	G1	46.9	60	44	68.5	50	10	380