

断熱材用サドル (CD・PF管兼用)




許容静荷重：9.8N(1kgf)

※荷重は断熱材により異なります。

※密度の高い(0.03g/cm以上)断熱材にご使用ください。


- 断熱材壁面への先行配管等使用するサドルです。
- CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工！

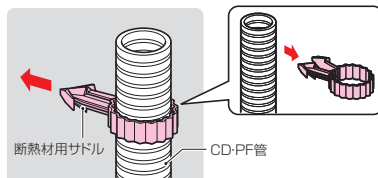

- CD-PF管をサドルにはめ込み、サドルの爪部を合わせ、断熱材にシッカリ押し込み、固定します。

ご注意

取り付け間隔は、1m以下で施工してください。



※()内寸法はDNTK-22です。

品 番	断熱材厚	適 合 管	入数	希望小売価格(税抜)
DNTK-16	20mm以上	CD管16・PF管16	50	24
DNTK-22		CD管22・PF管22	50	31