


ワニグチ片サドル (兼用タイプ)


ナイロンタイプ

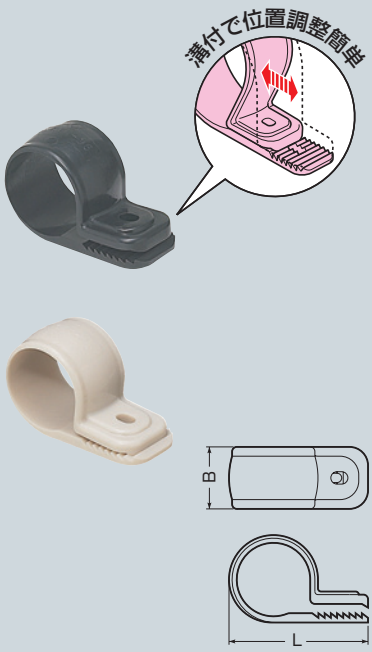

※KTK-D□は若干形状が異なります。

- サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
- 溝付の開口部により径の調整が簡単にできます。
- ビス1本でガッチリ固定できます。
- D8・D13・D18は横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
- 屋内、機械まわりに最適です。

適合管に合わせ溝の上・下を左右にズラシ、寸法を調整できます。

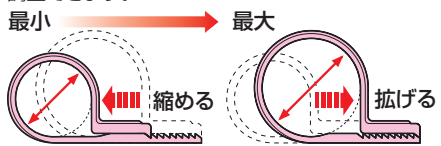

色	品 番	適合径	適合管	B	L	入数	希望小売価格(税抜)
黒	KTK-D8NK	φ 5.5～φ 8	—	10	22	50	29
	KTK-D13NK	φ 8 ～φ 13	—	14	30.5	50	43
	KTK-D18NK	φ 13 ～φ 18	12	14	35.5	50	45
	KTK-16NK	φ 18 ～φ 24	14・16	20	44.9	50	48
	KTK-22NK	φ 26 ～φ 31	22	20	52.8	50	76
	KTK-28NK	φ 32 ～φ 37	28	22	59.4	50	79
ミルキーホワイト	KTK-36NK	φ 41.5～φ 47	36	22	67.8	20	98
	KTK-D8NM	φ 5.5～φ 8	—	10	22	50	29
	KTK-D13NM	φ 8 ～φ 13	—	14	30.5	50	43
	KTK-D18NM	φ 13 ～φ 18	12	14	35.5	50	45
	KTK-16NM	φ 18 ～φ 24	14・16	20	44.9	50	48
	KTK-22NM	φ 26 ～φ 31	22	20	52.8	50	76
	KTK-28NM	φ 32 ～φ 37	28	22	59.4	50	79
	KTK-36NM	φ 41.5～φ 47	36	22	67.8	20	98

※寸法はサドル最大値の場合です。