



耐衝撃性
HI

上面ノックアウト (22(25)×2 / 16(19)×1)



深形54mm



深形75mm


仕切板が取り付けられます。➡620頁

インサートが取り付けられます。➡648頁

- JISタイプです。
- 蓋はビスを緩めるだけで取り外せます。
- 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。➡561頁
- ノックがドライバーで開けられます。
- 環境にやさしいEMタイプもあります。➡532頁


はめ込むだけでOK!

塗代カバー(ワンタッチタイプ)が (塗代カバーを使用しない場合) 取り付けられます。

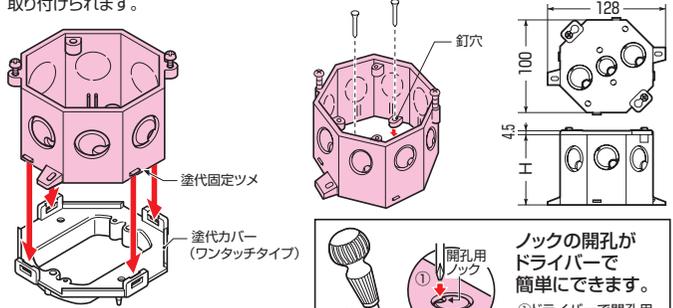

ご注意

当社プラ塗代カバーを使用し重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご利用ください。➡648頁

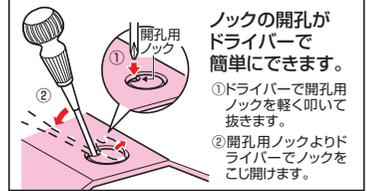

ノックの開孔が
ドライバーで
簡単にできます。

- ①ドライバーで開孔用ノックを軽く叩いて抜きます。
- ②開孔用ノックよりドライバーでノックをこじ開けます。

種類	深さ(H)	品番	側面ノックアウト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
深形	54mm	8CB-54	無	20	1	620
		8CB-54N	22(25)×8	20	1	620
	75mm	8CB-75	無	20	1	660
		8CB-75N	22(25)×8	20	1	660