


耐衝撃性  
HI



RCDO-K4A




RCDO-K4B

※ プラ塗代カバー(小判型・平)を取り付ける場合は、中央のロックには盤用コネクタをご使用ください。

両面に平塗代カバーを付けた状態

RCDO-K4Aは  
壁厚50mm


RCDO-K4Bは  
壁厚65mm




コネクタ22は、Gタイプ等の  
ロックナット形状をご使用  
ください。  
※カラーロックナットの形状  
は取り付けません。



- 両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。
- 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます！
- W3/8ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。  
※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。
- ロックがドライバーで開けられます。

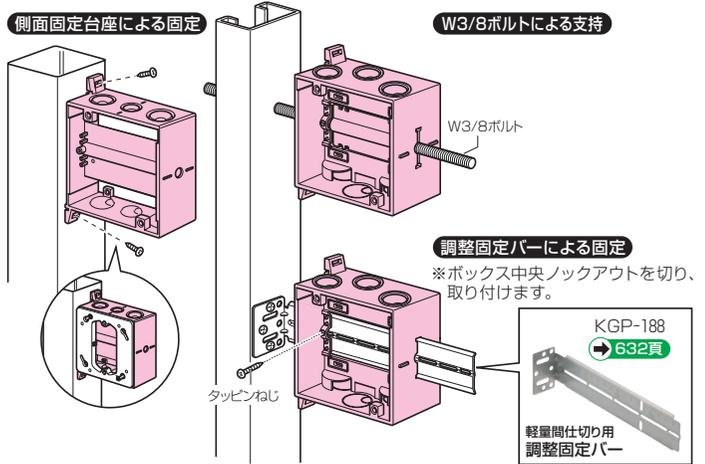


■RCDO-K4A



●側面ロックアウト：22-16-22(25-19-25)用×2

■RCDO-K4B



●側面ロックアウト：22-22-22(25-25-25)用×2

品番	種類	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RCDO-K4A	中形四角(浅型)	20	1	480
RCDO-K4B	中形四角(深型)	20	1	740