

中形四角用

- トロ防止シール付(開口部)  
(平は除く)

ワンタッチ  
タイプ

耐衝撃性  
HI

当社樹脂ボックス用

- 埋込四角アウトレットボックス  
(極薄型は除く)
- 四角コンクリートボックス

丸型(塗代付)



OF-11PY

小判型(塗代付)



OF-12PY

2個用(塗代付)



OF-12P2Y

器具用(塗代付)




OF-12PYX

※ トロ防止シール無  
みあります。


→ 657頁

丸型(平)



OF-11PYF

小判型(平)



OF-12PYF

2個用(平)



OF-12P2YF

ブランク(平)



OF-12P-MY


※ コンクリート打設  
後の後付けには使  
用できません。

小判型(角タイプ)(平)




OF-12KPXYF


- 当社ボックスにワンタッチで取り付けます。
- トロ防止シール付。(平は除く)  
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
- コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
- 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。  
(平、ブランクは除く)
- 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。

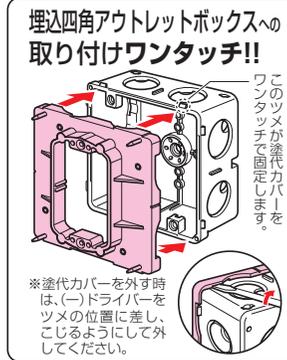


■丸型(塗代付)




■丸型(平)




■小判型(塗代付)



■小判型(平)




■小判型(角タイプ)(平)




■釘抜き溝付ですから、簡単に釘が抜き取れます。  
(平、ブランクは除く)  
※ベンチ等で釘を挟み、そのまま上下にこじて、抜き取ってください。




コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(予備ナット付)




■2個用(塗代付)




■2個用(平)



■器具用(塗代付)



■ブランク(平)



ご注意

重量物(天井吊り下げ3kg以上)を直接塗代カバーに取り付け  
ないでください。  
照明器具等の取り付けは照明器具メーカーの指定する施工  
方法に従ってください。  
重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。

→ 642頁

※丸型(塗代付)は一部アップコンセントにより取り付け  
ないものがありますのでご確認ください。

■小判型(角タイプ)

種類	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
丸型(丸孔カバー)	塗代付 OF-11PY	100	10	170
	平 OF-11PYF	100	10	170
小判型(スイッチカバー1個用)	塗代付 OF-12PY	100	10	170
	平 OF-12PYF	100	10	170
2個用(スイッチカバー2個用)	塗代付 OF-12P2Y	100	10	170
	平 OF-12P2YF	100	10	170
器具用	塗代付 OF-12PYX	100	10	170
ブランク(ブランクカバー)	平 OF-12P-MY	100	10	170
種類	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
小判型(角タイプ)(スイッチカバー1個用)	平 OF-12KPXYF	100	10	170