

断熱材用サドル

断熱材壁面用

※天井面へは使用できません。




許容静荷重：9.8N(1kgf)


ご注意

- 密度の高い(0.03g/cm以上)断熱材にご使用ください。
- 取り付け間隔は、1 m以下で施工してください。
- 荷重は断熱材により異なります。

- 断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。
- ケーブルをはめ込みサドルのツメを断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工！
- 断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません。)

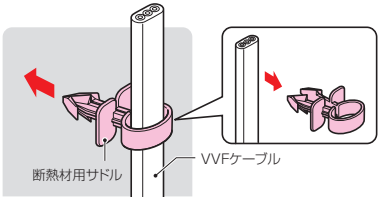

- VVFケーブルをサドルにはめ込み、サドルのツメ部を合わせ、断熱材にシッカリ押し込み、固定します。



品 番	断熱材厚	適合ケーブル	入数	希望小売価格(税抜)
DNT-S	20mm以上	VVFケーブル (●1.6×2C・3C) (●2.0×2C・3C)	50	36