

カラー・ヘッダーインサート（デッキプレート用）

コンクリート埋設専用



W3/8ボルト用

- 埋設深さ(28mm)
- 引抜強度：13.6kN(1390kgf)
- (試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：19.7N/mm²)



W3/8ボルト用 (ロングタイプ)

- 埋設深さ(45mm)
- 引抜強度：24.9kN(2540kgf)
- (試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：23.6N/mm²)



W1/2ボルト用

- 埋設深さ(45mm)
- 引抜強度：31.3kN(3190kgf)
- (試験時のコンクリート圧縮強度の平均値：30.8N/mm²)


※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意


インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上ご使用ください。

- ドリル径φ13！下穴が小さくて済み
ます。(W3/8ボルト用)ロングタイプは除く
(従来型はφ15・φ16の為、下穴加工
がたいへんでしたがφ13ならラク
にあげられます。)
- 取り付け簡単！ナットで締め付ける
だけです。
- コンパクト(高さが低い)で配筋も苦
になりません。
- ロングタイプは耐火被覆材・断熱材
の吹き付けを行う場合に使用します。
- 豊富なカラーがあります。


■W3/8ボルト用



■W3/8ボルト用(ロングタイプ)



■W1/2ボルト用



断熱材吹付用キャップ
が使用できます。
(W3/8ボルト用のみ)



→ 801頁




※W3/8ボルト用の下
穴加工には、別売
のデッキドリルビ
ットをご使用くだ
さい。
シャンク径φ9.5で
すから小型電動ド
リルに取り付けら
れます。

→ 135頁

施工要領

※必ずデッキプレート
山部に施工してくだ
さい。
谷部に施工すると
強度ができません。

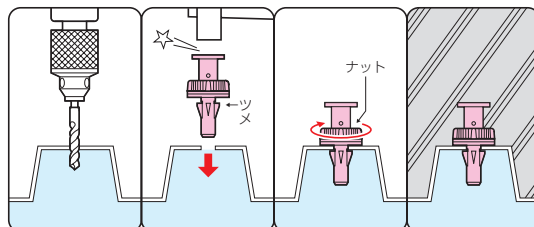

〈色見本〉



赤(R)



白(W)



黄(Y)



青(B)



緑(G)

ボルト径	品番	色	適用	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	ND-3R	赤	●デッキプレート厚 (0.8~2.3mm迄) ●下穴ドリル径 (φ13)	200	50	140
	ND-3W	白				
	ND-3Y	黄				
	ND-3B	青				
	ND-3G	緑				
W3/8 (ロングタイプ)	ND-3LR	赤	●デッキプレート厚 (0.8~2.3mm迄) ●下穴ドリル径 (φ16)	200	50	380
	ND-3LW	白				
	ND-3LY	黄				
	ND-3LB	青				
W1/2	ND-4R	赤	●デッキプレート厚 (0.8~2.3mm迄) ●下穴ドリル径 (φ18)	100	20	230
	ND-4W	白				
	ND-4Y	黄				
	ND-4B	青				
	ND-4G	緑				