


デッキテールインサート® (デッキプレート用)

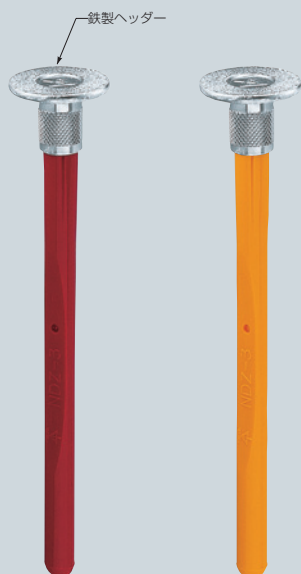

NDZ-3R

NDZ-3Y


W3/8ボルト用

- 埋設深さ(18.5mm)
- 引抜強度: 9.6kN(976kgf)
(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値: 40.4N/mm²)

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。


ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上ご使用ください。

- 下穴わずかφ10。小型電動ドリルで穴あけができます。
- 取り付け簡単! 下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。
- ヘッダー部分が低く配筋も苦になりません。



施工要領

※必ずデッキプレート
山部に施工してくだ
さい。
谷部に施工すると
強度ができません。

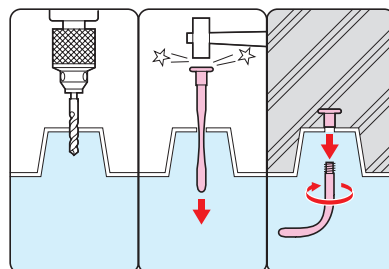

①デッキプレートに
下穴(φ10)をあけ
ます。
②インサートをしっ
かり差し込みます。
③コンクリート打設
後、ねじをゆるめ
外します。

デッキテールインサート(樹脂部)の 再利用ができます。



ボルト径	品 番	色	適 用	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	NDZ-3R	赤	●デッキプレート厚 (0.8~2.3mm) ●下穴ドリル径(φ10)	200	50	110
	NDZ-3Y	黄				

■インサートヘッダー®

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
NH-3	デッキテールインサート(樹脂部)	50	76