



カラー・ヘッダーインサート（断熱材・PC板用）

断熱材厚50mm以上用

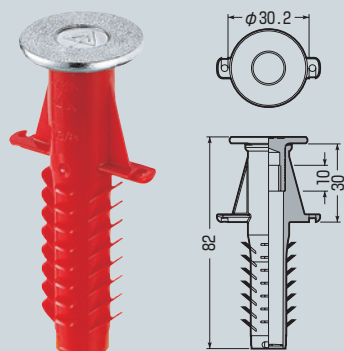

W3/8ボルト用

- 埋設深さ(30mm)
 - 引抜強度：18.1kN(1850kgf)
 - 下穴ドリル径(φ16)
- (試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：36.5N/mm²)

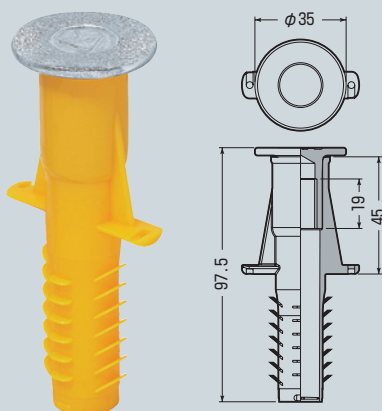


W1/2ボルト用

- 埋設深さ(45mm)
 - 引抜強度：33.6kN(3430kgf)
 - 下穴ドリル径(φ19)
- (試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：36.1N/mm²)

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意 インサートは引抜荷重の安全率を十分考慮の上でご使用ください。

●断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。



屋根勾配にも対応可能です。

18°勾配時の引抜強度


- W3/8ボルト用：
引抜強度：16.2kN(1650kgf)
(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：33.8N/mm²)
- W1/2ボルト用：
引抜強度：34.0kN(3470kgf)
(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値：39.5N/mm²)

インサート・アダプタ
が使用できます。




〈施工要領〉

■断熱材厚50mm以上

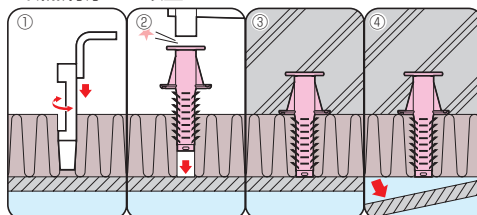


- ①断熱材に下穴をあけます。
- ②インサートを差し込みます。
- ③コンクリートを打設します。
- ④型枠を取り外します。

■PC板(ハーフPC)(厚さ30mm以上)

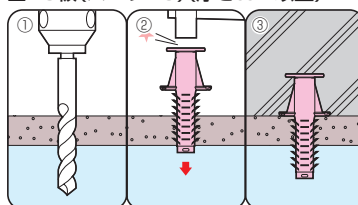

- ①PC板に下穴をあけます。
- ②インサートを差し込みます。
- ③コンクリートを打設します。

■断熱材+デッキプレート(厚さ30mm以上)

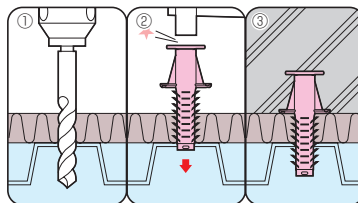

- ①断熱材+デッキプレートに下穴をあけます。
- ②インサートを差し込みます。
- ③コンクリートを打設します。

〈色見本〉



ボルト径	品番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	NW-3R	赤	200	50	130
	NW-3W	白			
	NW-3Y	黄			
	NW-3B	青			
	NW-3G	緑			
W1/2	NW-4R	赤	100	20	420
	NW-4Y	黄			
	NW-4B	青			