

打ち込み用プラスチックベース


屋内用

コンクリート埋設専用

折れ釘付




PK-30S

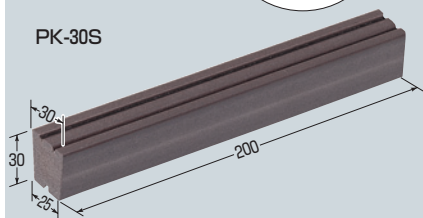


PK-30M(切断用)

※切断使用可能な最低長さ：100mm

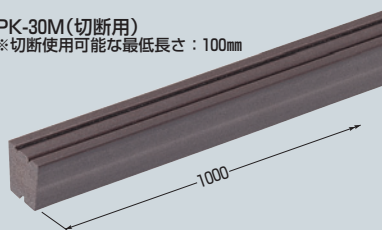


許容静荷重：20N(2kgf)

- コンクリートを打設すれば、天井や壁面へボックス等が木ねじで固定できます。
- 切り欠き付の釘付ですから、コンクリート打設後は釘が簡単に折り取れます。
- 汎用の200mmタイプと任意の長さに切断して使用できる1000mmタイプの2種類があります。



※PK-30Sは1本に2本の折れ釘を使用し、溝へ交互に打ち込み固定してください。
また、PK-30Mはのこぎり等でプラスチックベースを必要サイズに切断し、使用長さにより下記表以上の折れ釘を使い、溝へ交互に打ち込み固定してください。

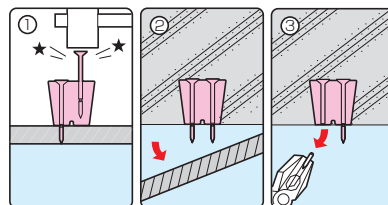

- ①プラスチックベースを付属の折れ釘で型枠に固定します。
※型枠には必ず幅の狭い面を合わせ固定してください。
- ②コンクリート打設後、型枠を取り外します。
- ③釘を取り外します。
※ペンチ等で折り取ってください。
- ④ジョイントボックス等を取り付けます。
※取り付けには、呼び4、もみ込み深さ15mm以上の木ねじをご使用ください。

■切断サイズと折れ釘の使用本数(目安)

250mm	2本
500mm	3本
1000mm	4本

品 番	適 用	入 数	希望小売価格(税抜)
PK-30S	●全長：200mm ●折れ釘(N45)2本付	10	570
PK-30M	●全長：1000mm ●折れ釘(N45)8本付 4本迄(250mm×4本)切断して使用できるように折れ釘が8本付いています。	1	2,390