


ジョイントバックン[®] (吊りボルト用)

吊りボルト用




- 二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！ツメをボルトにはめ込むだけでOK。
- カバー(蓋)が開閉できるタイプです。



- ①ジョイントバックンをまわし、吊りボルトに取り付けます。
- ②電線を結束した後、ジョイントバックンの基台にまたがせ結束バンド(幅6.5mm程度)でジョイントバックンに固定します。
- ③ジョイントバックンのカバーを閉じ、蓋をします。

- 吊りボルトに対し、横向きにも使用できます。

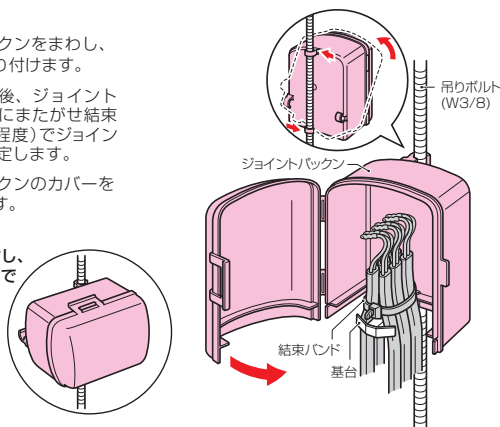

品 番	規 格	VVVFケーブル最大収容本数						適合吊りボルト	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		2心			3心						
		φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ1.6	φ2.0	φ2.6				
MB-PT	中型(角)	10	8	6	7	7	5	W3/8	100	10	170

※EV、IH配線など、大電流が長時間流れる配線は1回線でご使用ください。