

2号コネクタ

JIS C8432 (※印は除く) (PS) (サイズ10、100は除く)


高耐
候性
耐衝撃性
HI

■2K-10S



●14・16のSタイプは16ノック穴(φ22)にも取り付けられる、ノック径(φ22・φ27)兼用のコンパクトタイプです。

■2K-10S

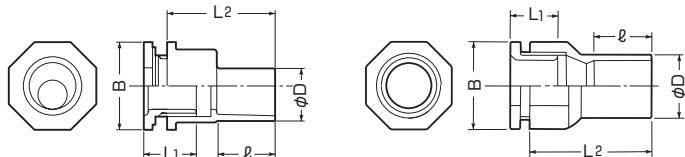

(サイズ100は若干形状が異なります。)

黒系の外壁等にマッチする色もあります。➡1120頁



品 番	B	φD	L ₁	L ₂	φ
2K-10SJ	30	18	18	37	20
2K-14S□	30	22	18	43	25
2K-16S□	30	26	18	47	30
2K-14□	30	22	17	44	25
2K-16□	30	26	17	50	30
2K-22□	30	30	17	54	35
2K-28□	41	40	23	64	40
2K-36□	50	50	25	68	44
2K-42□	57	57	31	84	55
2K-54□	70	70	35	97	63
2K-70□	86	86	40	110	69
2K-82□	101	101	44	113	72
2K-100□	138	124	43	134.5	93

ベージュ	品 番	ミルキーホワイト	グレー	濃 紺	適合管	適合ノックアウト径	ねじの呼 び	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
※2K-10SJ	—	—	—	—	VE10	φ22・16	G1/2	10	10	110
※2K-14SJ	—	※2K-14S	※2K-14SDB	—	VE14	φ27・22(25)兼用	G1/2	50	10	110
※2K-16SJ	※2K-16SM	※2K-16S	※2K-16SDB	—	VE16	φ27・22(25)用	G1/2	50	10	140
2K-14J	2K-14M	2K-14	2K-14DB	—	VE14	φ27・22(25)用	G3/4	100	10	110
2K-16J	2K-16M	2K-16	2K-16DB	—	VE16	φ27・22(25)用	G3/4	100	10	140
2K-22J	2K-22M	2K-22	2K-22DB	—	VE22	φ27・22(25)用	G3/4	100	10	150
2K-28J	2K-28M	2K-28	2K-28DB	—	VE28	φ34・28(31)用	G1	50	10	330
2K-36J	2K-36M	2K-36	2K-36DB	—	VE36	φ42	G1 1/4	50	1	480
2K-42J	2K-42M	2K-42	2K-42DB	—	VE42	φ48	G1 1/2	20	1	640
2K-54J	2K-54M	2K-54	2K-54DB	—	VE54	φ60	G2	20	1	1,140
2K-70J	2K-70M	2K-70	2K-70DB	—	VE70	φ76	G2 1/2	10	1	1,880
2K-82J	2K-82M	2K-82	2K-82DB	—	VE82	φ89	G3	1	1	3,520
※2K-100J	※2K-100M	※2K-100	—	—	VE100	φ114	G4	1	1	6,140

※印はJIS品ではありません。 在庫問合せ品