





異種管接続

地中埋設管に適合！
パイロットワイヤー入
・破断強度：0.98kN(100kgf)以上

難燃タイプ

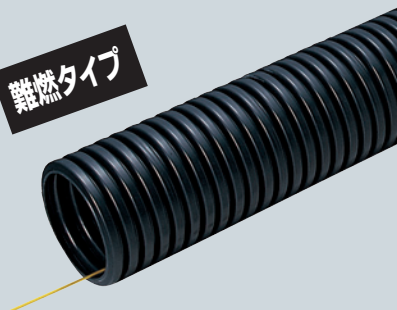

●ミラレックスは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質合成樹脂管(FEP)に適合する大口徑のPF単層波付管(難燃タイプ)です。

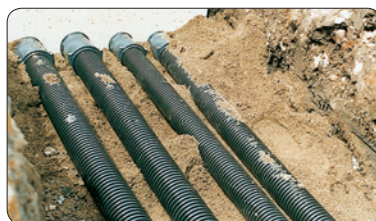


施工方法と注意点、電気設備技術基準・解釈 → 355頁～

ご注意 パイロットワイヤーは、管内に水が浸入してくる場所及び長期間ケーブルの引き入れを行わない場合は腐食しますので状況に応じて、ポリエステルロープに引き替えてください。 → 247頁



■管の太さの選定

品 番	管内径 (mm)	適合ケーブル外径 (mm)	管内断面積(参考) (mm ²)
MFX-22	22	～ 14.5	380
MFX-28	28	～ 18.5	616
MFX-36	36	～ 24	1018
MFX-42	41	～ 27	1320
MFX-54	52.5	～ 35	2165
MFX-70	67	～ 44.5	3526
MFX-82	78.5	～ 52	4840
MFX-100	96	～ 64	7238
MFX-125	125	～ 83	12272
MFX-150	147	～ 98	16972



ミラレックスの延線作業に！



FEPリール
品番：FEPR-1
→ 147頁

長尺、短尺のご注文も承ります。

- 長尺ものにつきましては輸送の制限上、一巻あたり表組の「最大長さ」以下でご注文ください。
- ※サイズ22・28は30m以上でご注文ください。

サイズ	品 番	重量 (kg/把)	外径 (φD)	管内径 (φd)	最大長さ (m/把)	入数	希望小売価格(税抜)
22	MFX-22S	約 5	30.5	22	200	30m	1,250
	MFX-22L	9				50m	1,250
28	MFX-28S	7	36.5	28	200	30m	1,300
	MFX-28L	12				50m	1,300
36	MFX-36S	9	45.5	36	300	30m	1,340
	MFX-36L	16				50m	1,340
42	MFX-42S	12	52	41	280	30m	1,460
	MFX-42L	20				50m	1,460
54	MFX-54S	16	64.5	52.5	200	30m	1,710
	MFX-54L	26				50m	1,710
70	MFX-70S	22	81	67	100	30m	2,080
	MFX-70L	37				50m	2,080
82	MFX-82S	28	94.5	78.5	100	30m	2,710
	MFX-82L	46				50m	2,710
100	MFX-100S	41	116.5	96	100	30m	3,730
	MFX-100L	68				50m	3,730
125	MFX-125S	60	150.5	125	50	30m	5,740
	MFX-125L	100				50m	5,740
150	MFX-150S	77	179	147	50	30m	7,310
	MFX-150L	128				50m	7,310

※この商品の価格はメーター単価です。