



プラスチックダクト用 継手



プラスチック製




PDH-55・77・510型



PDH-1010・715・1020・1025・1030型

色見本 1417頁


- プラスチックダクト本体の継手です。
- 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。

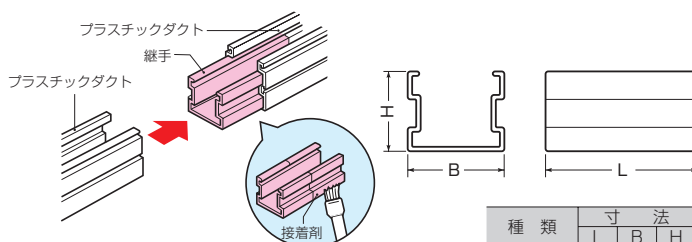

- ①継手の片側半分に接着剤を塗布し、プラスチックダクト本体の内側に差し込み接着固定します。
(接着固定は片側だけ行ってください)
- ②接着固定後、もう一方のプラスチックダクトを差し込みます。

ご注意

プラスチックダクトの本体と本体の間隔を4～7mmあけ、伸縮調節用の間隔を設け設置してください。



種 類	寸 法		
	L	B	H
55型	80	44.5	34
77型	100	68.4	56.5
510型	100	94	34.5
1010型	150	91	77.5
715型	150	141	52.5
1020型	180	191	77.5
1025型	180	241	77.5
1030型	180	291	77.5

種類	品 番			入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	グレー	ベージュ	カベ白			
55型	PDH-55	PDH-55J	PDH-55W	10	1	340
77型	PDH-77	PDH-77J	PDH-77W	10	1	550
510型	PDH-510	PDH-510J	PDH-510W	10	1	430
1010型	PDH-1010	PDH-1010J	PDH-1010W	5	1	1,210
715型	PDH-715	PDH-715J	PDH-715W	10	1	1,600
1020型	PDH-1020	PDH-1020J	PDH-1020W	5	1	1,800
1025型	PDH-1025	PDH-1025J	PDH-1025W		1	6,750
1030型	PDH-1030	PDH-1030J	PDH-1030W		1	7,480