

防水換気スリーブ (伸縮タイプ)

樹脂製(ベージュ色)

PYSB-75S

調節できる溝付
(10mm間隔×6)

切断できる溝付
(5mm間隔×3)

PYSB-100S

調節できる溝付
(10mm間隔×8)

切断できる溝付
(5mm間隔×5)

PYSB-150S

調節できる溝付
(10mm間隔×8)

切断できる溝付
(5mm間隔×4)

PYSB-150SS


調節できる溝付
(10mm間隔×8)

スペーサー付

切断できる溝付
(5mm間隔×4)

品 番	適 合
PYSB-75S	・パイプフード：接続部φ75 ・アルミフリーダクト：AFD-75 ・換気パイプ：PYP-75J・75J4
PYSB-100S	・パイプフード：接続部φ100 ・アルミフリーダクト：AFD-100 ・換気パイプ：PYP-100J・100J4
PYSB-150S 150SS	・パイプフード：接続部φ150 ・アルミフリーダクト：AFD-150 ・換気パイプ：PYP-150J・150J4

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
- 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
- 壁厚に合わせてスリーブがカット、調節できる溝付です。
- 排水勾配が2°あります。(PYSB-150Sを除く)

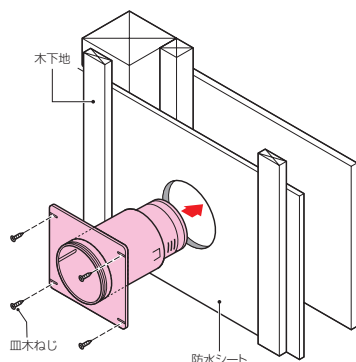

PYSB-150SSは排水勾配を付けられるスペーサーのセット品です。


排水勾配：2°

防水換気スリーブ
(PYSB-150S)


スリーブ(内側)を引き出し、規格より厚い壁厚に対応できます。

- ・スリーブを引き出し、位置が決まったらスリーブの溝が固定用のツメに掛かるよう回転させます。
- ※位置が決まったらアルミテープで継ぎ目を塞ぎます。

※引き出せる範囲は図面参照。

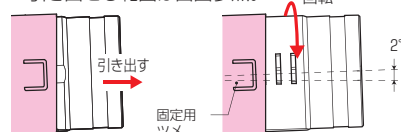


パイプファン、配管キャップ等を取り付ける場合は、

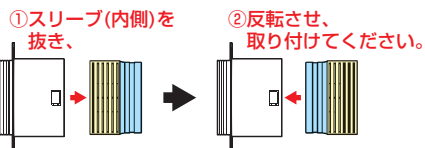


※取付径は図面参照。

※PYSB-75Sの調整用スリーブに配管キャップを取り付ける場合は、PYSB-75SDKSをご使用ください。➡1361頁


■PYSB-75S




※スリーブ(内側)反転の場合




■PYSB-100S




※スリーブ(内側)反転の場合



■PYSB-150S・150SS



※スリーブ(内側)反転の場合



※()内寸法は内径寸法です。

配管キャップ



➡1342頁

品 番	規 格	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PYSB-75S	●壁穴寸法：φ85貫通穴	10	1	1,690
PYSB-100S	●壁穴寸法：φ115貫通穴	10	1	2,010
PYSB-150S	●壁穴寸法：φ165貫通穴	6	1	2,370
PYSB-150SS	●壁穴寸法：φ165貫通穴	6	1	2,850