



仮設単管スタンド

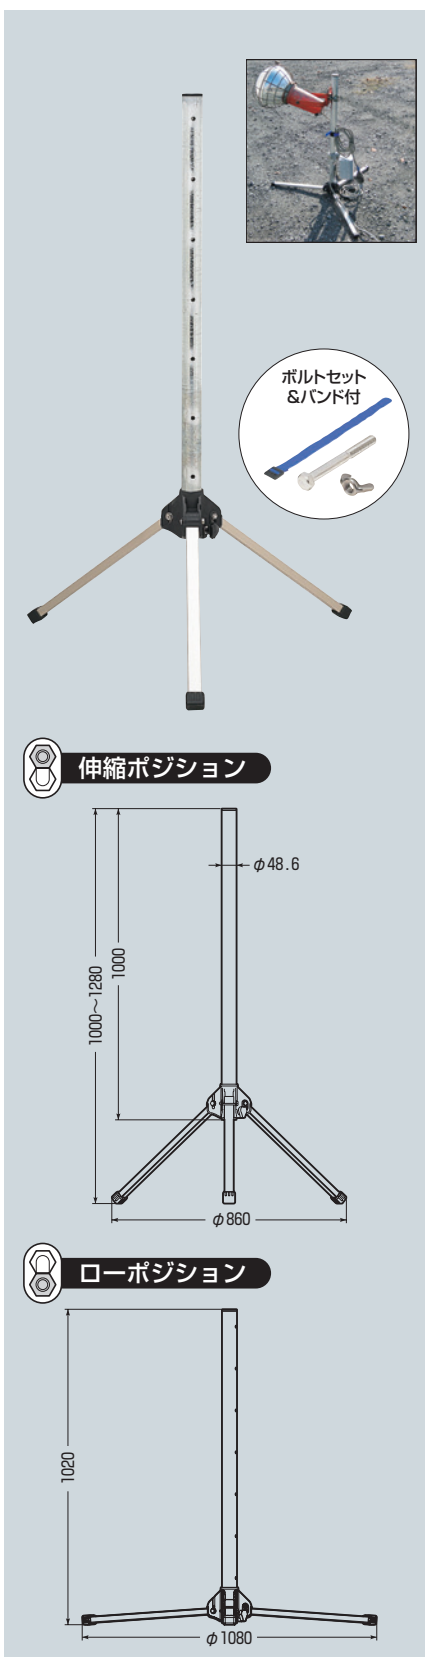

- 仮設現場でのウォルボックス等の取り付けに使用します。
- 三脚式なので、どこにでも簡単に設置できます。
- コンパクトで運搬も非常にラクです。
- 丈夫な単管を使用しています。

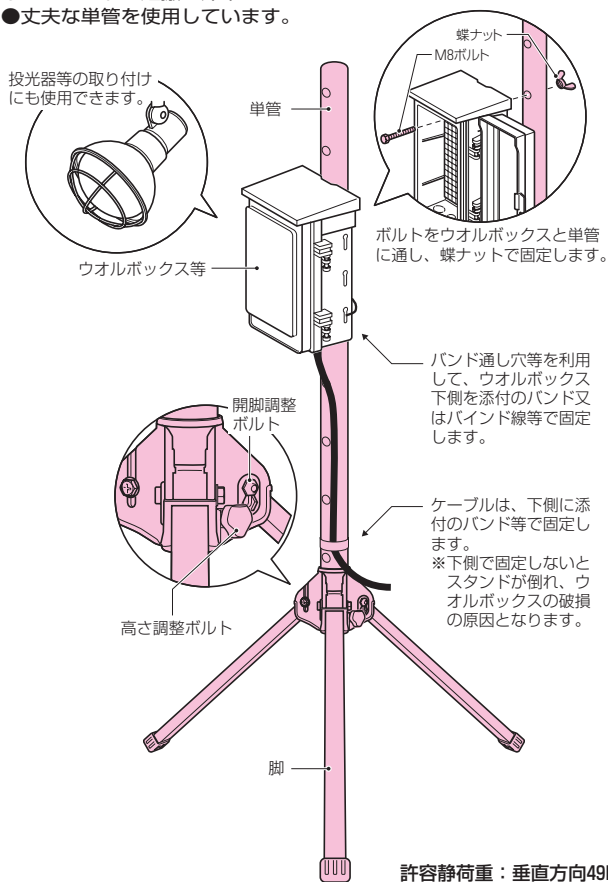


許容静荷重：垂直方向49N(5kgf)

●用途に応じて開脚角度を変更して使用できます。

伸縮ポジション ⑧ × 3

開脚調整ボルトが全て上側固定の場合


- 高さ調整ボルトで単管の高さの調整が可能。
(調整高さ：1000～1280mm)



ローポジション ⑧ × 3

開脚調整ボルトが全て下側固定の場合



- 脚下空間が少ないので、スタンドの脚につまづく心配がありません。



斜めポジション ⑧ × 2 ⑧ × 1

開脚調整ボルトが上側2つ、下側1つ固定の場合

- 傾斜面への設置に便利です。
※傾斜角度は約20°です。



品 番	適 合	重 量	入 数	希望小売価格(税抜)
KST-TS1	ウォルボックス等	3.7kg	1	16,700