
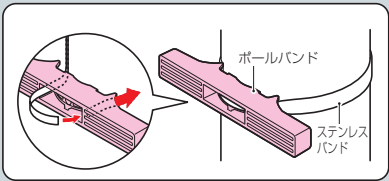


ボールバンド (ステンレスバンド用)


ステンレスバンド用 (ページュ色)

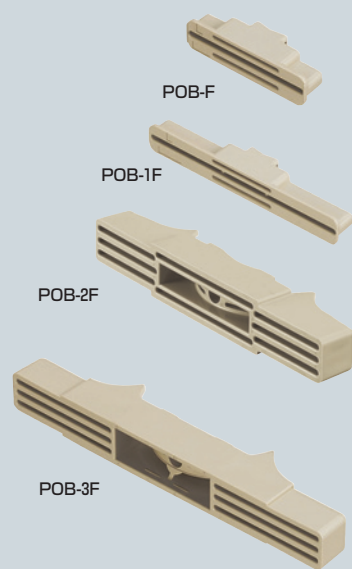


※ステンレスバンドはボールバンド(ステン)をご利用ください。➡ 376頁

- ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるボールバンドです。
- 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
- クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
- このままでラクダシボール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシボールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))


■POB-F




■POB-1F



■POB-2F



■POB-3F



品 番	適合ステンレスバンド幅	規 格	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
POB-F	10mm迄	●適合ねじサイズ ・器具取付溝(長)($\phi 3.5 \sim \phi 4.1$) ・器具取付溝(短)($\phi 2.5 \sim \phi 2.7$) ●適合パイプ径 $\phi 80 \sim \phi 320$ ●許容静荷重 (垂直方向=49N(5kgf))	10	1	170
POB-1F	10mm迄	●適合ねじサイズ ($\phi 3.5 \sim \phi 4.1$) ●適合パイプ径 ・内ガイド: $\phi 80 \sim \phi 120$ ・外ガイド: $\phi 250 \sim \phi 320$ ●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf))	10	1	270
POB-2F	10mm迄	●適合ねじサイズ ($\phi 3.5 \sim \phi 4.1$) ●適合パイプ径 ・内ガイド: $\phi 80 \sim \phi 120$ ・外ガイド: $\phi 250 \sim \phi 320$ ●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf))	10	1	640
POB-3F	20mm迄	●許容静荷重 (垂直方向=98N(10kgf))	10	1	780