

ミラクルパット® (穴埋め補助部材)

国土交通大臣認定
不燃材料 (NM-3977・NM-3978)

○基材と貼り合わせてご使用ください。


認定構成図

※1 基材 (コンクリート、モルタル、金属板、ロックウールなど)


ミラクルパット	接着剤
	発泡ポリエチレン
	接着剤
	アルミニウム箔

※1) 基材とは、平成12年 建設省告示第1400号に例示された不燃材料。但し、すでに化粧を施されたものとアルミニウムは除く。

■定形タイプ(2枚1組) (注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。
粘着テープ付




■フリータイプ ※罫線は切断されていません。
粘着テープ付

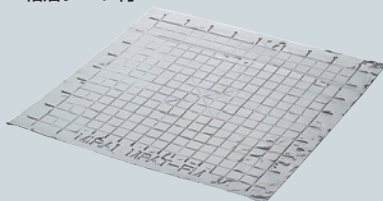


施工写真



■定形タイプ



■フリータイプ



- 天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。
- 定形タイプとフリータイプの2種類があります。
- JIS A1322 防災2級に合格しています。

定形タイプ(2枚1組)

- 2分割性なのですばやく確実にキレイな施工ができます。
- ベルト一体式なので耐荷重がアップし、モルタルのダレも発生しにくくなっています。
- 折り曲げが自在なのでデッキプレートにも使用できます。
- 数サイズの適合管が兼用できるので経済的です。


フリータイプ

- 工事屋さん自身でカットして頂くフリータイプのパットです。
- 異形パイプやスリーブ穴が連続穴等の場合に自由自在に対応できます。
- カットの目安に25mm毎に罫線が引いてあります。
- 罫線に沿ってカットすれば簡単、キレイに補強ベルトも作製できます。


■定形タイプ適合表

品 番	適合管外径 (φ)	適合管サイズ		推奨 ボイド管
		鋼製電線管	VE管	
MPAT-S	18~34	E19, C19, E25, C25, E31, C31, G16, G22, G28	14, 16, 22, 28	75
	38~43	E39, C39, G36	36	100
MPAT-M	47~64	E51, C51, E63, C63, G42, G54	42, 54	100
	75~77	E75, C75, G70	70	125
MPAT-L	87~102	G82, G92	82	150
	113~140	G104		175
MPAT-LL	165			200
	190~217			250

施工準備




①接着片と押えベルトを管の外径に合わせて折り曲げます。




②押えベルトを管に巻き付けられる様折り曲げます。

施工方法



①裏面の剥離紙を剥がし、貫通部の半面に、管に沿ってパットを貼り付け、シッカリ押さえます。パットの接着片を管に貼り、押えベルトで隙間なく巻き付けます。



②貫通部の残り半分も同様にして、のりシロが重なる様に貼り合わせ、モルタルを埋め戻します。

■定形タイプ

品 番	L1	L2	B	入数	希望小売価格(税抜)
MPAT-S	185	108	15	10組(20枚)	1組 370
MPAT-M	235	130	20	10組(20枚)	1組 540
MPAT-L	280	190	35	10組(20枚)	1組 830
MPAT-LL	370	240	45	10組(20枚)	1組 1,270

■フリータイプ

品 番	L	入数	希望小売価格(税抜)
MPAT-FS	380	20	1,150
MPAT-FS200	380	200	1,150
MPAT-FM	480	20	1,270

受