




Tジョイント

〈両側で1セット〉

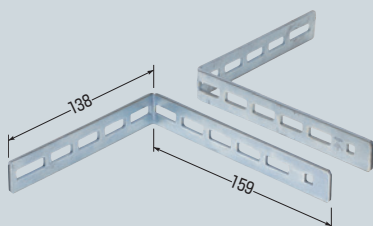

- ラック相互間が離れている場合のT形接続に使用します。

異形筋～子筋間～130mm 迄



■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

品 番	調整間隔	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JT	異形筋～子筋間 ～130mm迄	1組	2,220

■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	調整間隔	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JTD	異形筋～子筋間 ～130mm迄	1組	3,760