

振れ止め金具

吊りボルト用


丸穴(ボルト穴)

W3/8・W1/2ボルト兼用

(片側用)




(両側用)




長穴(ボルト穴)

W3/8ボルト用

(片側用)




吊りボルトに直接取り付けるタイプもあります。

SGT-FS3  1497頁

- ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。
※ベンチ等で振れ止めボルトの角度が変更られます。
- ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。
※W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。

W3/8ボルト用


※重ねて使用すれば、
両側用の振れ止め
金具として使用で
きます。

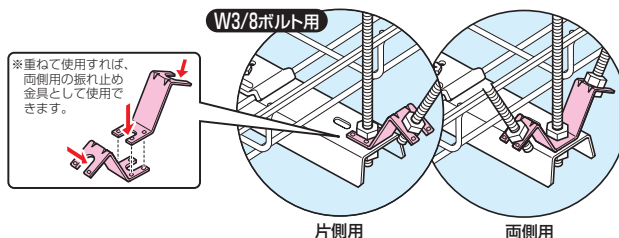


片側用

両側用


■SRA-FS




■ SRA-FW



SRM-FS3



SRM-FW3



■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

適合ボルト	種 類	品 番	穴径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・W1/2 兼用	片側用	SRA-FS	φ13.5×2	10	370
	両側用	SRA-FW	φ13.5×3	10	620

■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

適合ボルト	種 類	品 番	穴径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	片側用	SRM-FS3	φ10.5×2	10	220
	両側用	SRM-FW3	φ10.5×3	10	370