



垂直母線クランプ (垂直幹線配線用絶縁クランプ)

耐衝撃、耐薬品樹脂製

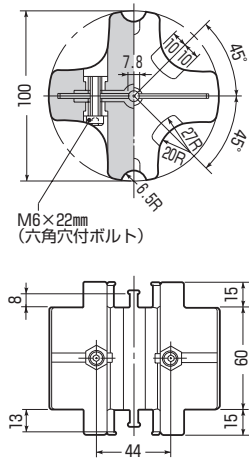

《垂直母線クランプ引張強度》

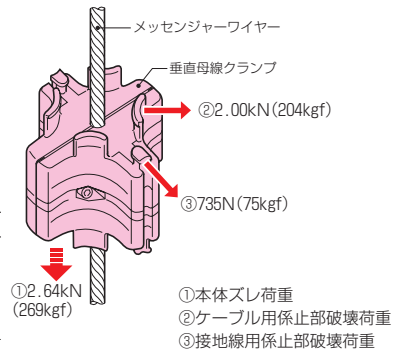

《結束バンドの選定》

- 幅(7~10mm)・ループ引張強度392N(40kg以上)のものをご選定ください。(長さ200~300mmになります。)
- 接地線は幅8mm以下の結束バンドをご使用ください。

品 番	適 合	入 数	希望小売価格(税抜)
KM-6A	● 適合ケーブル ($\sim 600\text{VVCV3C-38mm}^2$ $\sim 600\text{VVCV3C-150mm}^2$ $\sim 600\text{V CVT38mm}^2$ $\sim 600\text{V CVT100mm}^2$) ● JIS G3537 亜鉛めっき銅より線2号1種 (7/2.60 外径7.8mm, 断面37.2mm²) ● 適合接地母線 (仕上り外径$\phi 13$迄)	1	3,790