



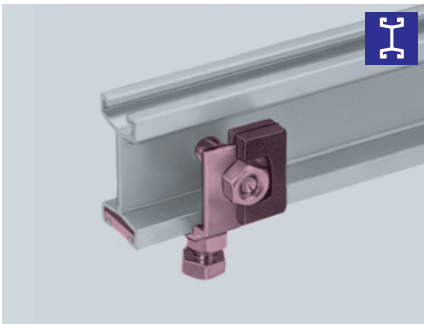

推奨トルク：7.84Nm
(締め付け前に緩み止め
剤を塗布してください。)



品番	適用	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CKA-HS	アルミレール用	2	1	2,640

※中量用には使用できません。